



# REFLECTOR LED 10W *mod.* ETON



Los proyectores led sustituyen a los proyectores tradicionales con lámparas de descarga o bajo consumo. Son adecuados para uso exterior o interior.

Están contruidos en inyección aluminio.

La vida útil es muy superior a las tecnologías que sustituyen.

Se pueden utilizar en fachadas, jardines, viviendas, industrias, lugares públicos, locales comerciales y áreas deportivas.

No generan radiación ultravioleta ni infrarroja, evitando así la decoloración de las superficies. Tecnología les SMD tipo floodlight. Índice de protección IP65.

## DATOS ELECTRICOS:

Tipo de lámpara: Led SMD  
Voltaje: 220 - 240 V  
Frecuencia: 50 - 60Hz  
Driver: independiente  
Factor de potencia: 0.90  
Válvula anti-condensación: no

## DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 135 x 113 x 37 mm.  
Cuerpo luminaria: aluminio extruido  
Color marco: negro

## CERTIFICADOS:

IP: 65  
IK: 06  
Clase energética: A+  
CE: si  
ROHS: si

## DATOS LUMINICOS:

Potencia: 10 W  
Flujo lumínico: 800 lm  
Eficiencia luminosa: 80 lm/W  
Temperatura de color: 3000°K | 6000°K  
CRI: >80  
Angulo de haz: 120°  
Distribución de la luz: directa  
Fuente de luz sustituible: no

## DATOS OPTICA:


Color de difusor: transparente  
Material de difusor: vidrio templado

## DATOS GENERALES:

Color: negro  
Rango temperatura: -20 +65°C  
Temp. ambiente media: 25°C  
Angulo rotación: fijo  
Vida útil: > 30000 hs.  
Código: 43301 | 43300  
Garantía: 2 años

# REFLECTOR LED 10W *mod. ETON*

## FOTOMETRIA:

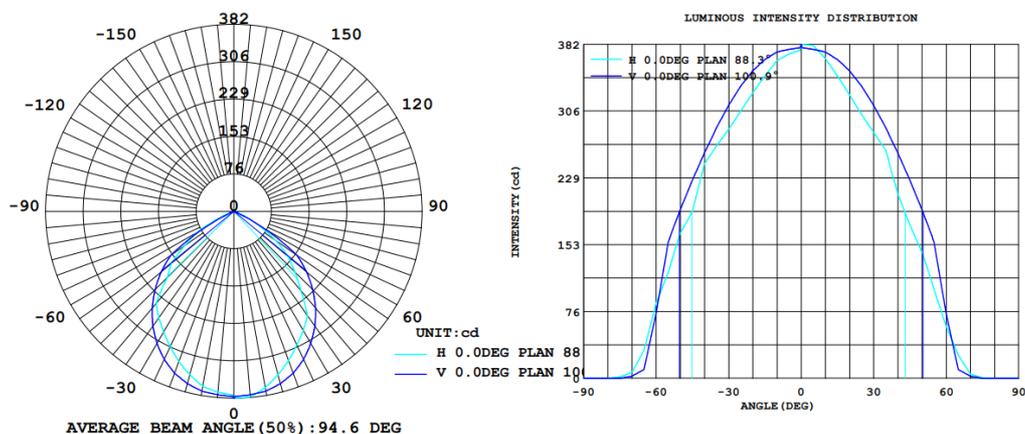

## DESCRIPCION PLIEGO:

Tipo de lámpara, led SMD. Voltaje, 220 - 240. Frecuencia, 50 - 60 HZ.

Driver, independiente. Factor de potencia, 0.90. Válvula anti-condensación, no. Potencia, 10 W.

Flujo lumínico, 800 lm. Eficiencia luminosa, 80 lm/W. Temperatura de color, 3000°K | 6000°K.

CRI, >80. Ángulo de haz, 120°. Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, no.

Dimensiones, 135 x 113 x 37 mm. Cuerpo luminaria, aluminio extruido. Color marco, negro.

Color del difusor, transparente. Material del difusor, vidrio templado. IP, 65. IK, 06.

Clase energética, A+. Marcado CE, si. Color luminaria, negro. Rango de temperatura, -20 +65°C.

Temperatura ambiente media, 25°C. Ángulo de rotación, fijo. Vida útil, > 30000 hs.

Código, 43301 | 43300. Garantía, 2 años.

