



REFLECTOR LED 200W *mod. ETON*



Los proyectores led sustituyen a los proyectores tradicionales con lámparas de descarga o bajo consumo. Son adecuados para uso exterior o interior.

Están contruidos en inyección aluminio.

La vida útil es muy superior a las tecnologías que sustituyen.

Se pueden utilizar en fachadas, jardines, viviendas, industrias, lugares públicos, locales comerciales y áreas deportivas.

No generan radiación ultravioleta ni infrarroja, evitando así la decoloración de las superficies. Tecnología les SMD tipo floodlight. Índice de protección IP65.

DATOS ELECTRICOS:

Tipo de lámpara: Led SMD

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60Hz

Driver: ON-OFF lineal en plaqueta

Factor de potencia: 0.90

Válvula anti-condensación: no

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 365 x 320 x 75 mm.

Cuerpo luminaria: aluminio extruido

Color marco: negro

CERTIFICADOS:

IP: 65

IK: 06

Clase energética: A+

CE: si

ROHS: si

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 200 W

Flujo lumínico: 19000 lm

Eficiencia luminosa: 95 lm/W

Temperatura de color: 6000° K

CRI: >80

Angulo de haz: 90°

Distribución de la luz: directa

Fuente de luz sustituible: no

DATOS OPTICA:

Color de difusor: transparente

Material de difusor: vidrio templado

DATOS GENERALES:

Color: negro

Rango temperatura: -20 +65° C

Temp. ambiente media: 25° C

Angulo rotación: fijo


Vida útil: > 30000 hs.

Código: 43313

Garantía: 2 años

REFLECTOR LED 200W *mod.* ETON

FOTOMETRIA:

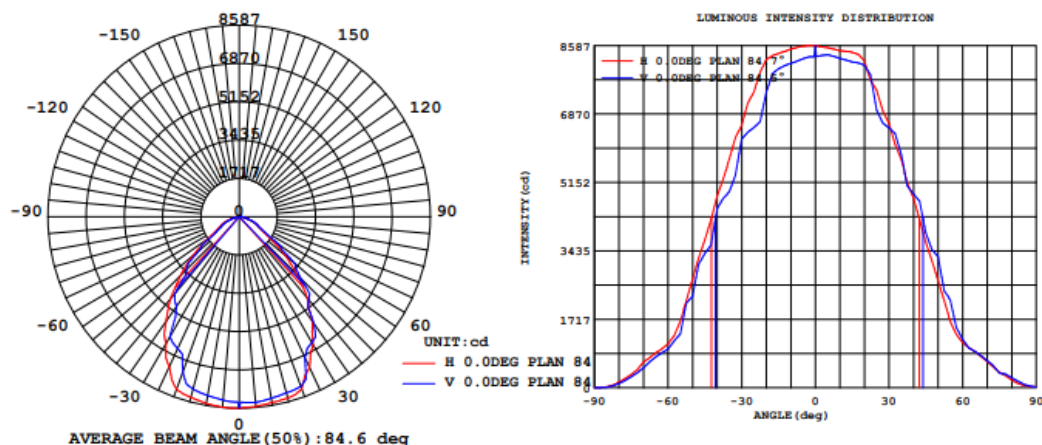

DESCRIPCION PLIEGO:

Tipo de lámpara, led SMD. Voltaje, 220 - 240. Frecuencia, 50 - 60 HZ.

Driver, independiente. Factor de potencia, 0.90. Válvula anti-condensación, no. Potencia, 200 W.

Flujo lumínico, 19000 lm. Eficiencia luminosa, 95 lm/W. Temperatura de color, 6000°K. CRI, >80.

Ángulo de haz, 90°. Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, no.

Dimensiones, 365 x 320 x 75 mm. Cuerpo luminaria, aluminio extruido. Color marco, negro.

Color del difusor, transparente. Material del difusor, vidrio templado. IP, 65. IK, 06.

Clase energética, A+. Marcado CE, si. Color luminaria, negro. Rango de temperatura, -20 +65°C.

Temperatura ambiente media, 25°C. Ángulo de rotación, fijo. Vida útil, > 30000 hs.

Código, 43313. Garantía, 2 años.

