

# REFLECTOR LED 20W *mod.* LUXON



Los proyectores led sustituyen a los proyectores tradicionales con lámparas de descarga o bajo consumo. Son adecuados para uso exterior o interior.

Están contruidos en inyección aluminio.

La vida útil es muy superior a las tecnologías que sustituyen.

Se pueden utilizar en fachadas, jardines, viviendas, industrias, lugares públicos, locales comerciales y áreas deportivas.

No generan radiación ultravioleta ni infrarroja, evitando así la decoloración de las superficies. Tecnología les SMD tipo floodlight. Índice de protección IP65.

## DATOS ELECTRICOS:

Tipo de lámpara: Led SMD

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60Hz

Driver: ON - OFF lineal en plaqueta

Factor de potencia: 0.90

Válvula anti-condensación: si

## DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 93 x 118 x 32 mm.

Cuerpo luminaria: aluminio extruido

Color marco: negro

## CERTIFICADOS:

IP: 65

IK: 06

Clase energética: A+

CE: si

## DATOS LUMINICOS:

Potencia: 20 W

Flujo lumínico: 1600 lm

Eficiencia luminosa: 80 lm/W

Temperatura de color: 3000°K | 6000°K

CRI: >80

Angulo de haz: 120°

Distribución de la luz: directa

Fuente de luz sustituible: no

## DATOS OPTICA:

Color de difusor: transparente

Material de difusor: vidrio templado

## DATOS GENERALES:

Color: negro

Rango temperatura: -20 +65°C

Temp. ambiente media: 25°C

Angulo rotación: fijo


Vida útil: > 30000 hs.

Código: 43201 | 43202

Garantía: 1 año

# REFLECTOR LED 20W *mod.* LUXON

## FOTOMETRIA:

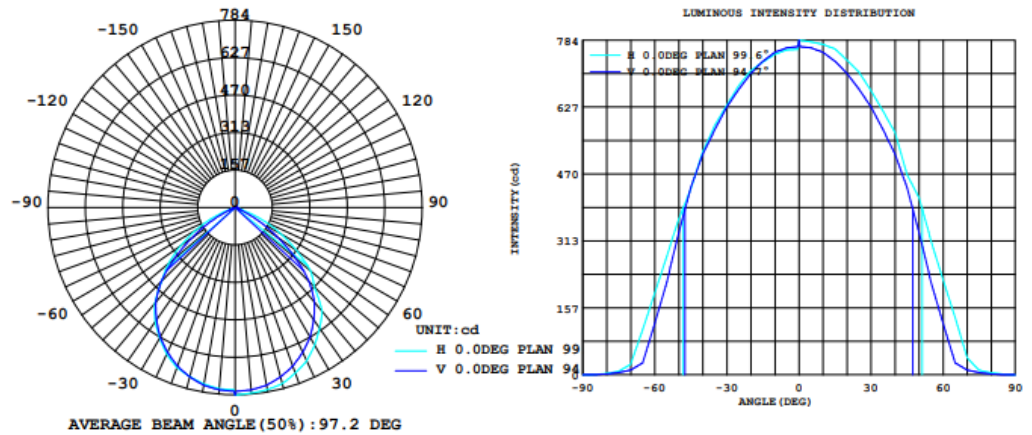

## DESCRIPCION PLIEGO:

Tipo de lámpara, led SMD. Voltaje, 220 - 240. Frecuencia, 50 - 60 HZ.  
Driver, ON - OFF lineal en plaqueta. Factor de potencia, 0.90. Válvula anti-condensación, si.  
Potencia, 20 W. Flujo lumínico, 1600 lm. Eficiencia luminosa, 80 lm/W.  
Temperatura de color, 3000°K | 6000°K. CRI, >80. Ángulo de haz, 120°.  
Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, no. Dimensiones, 93 x 118 x 32 mm.  
Cuerpo luminaria, aluminio extruido. Color marco, negro. Color del difusor, transparente.  
Material del difusor, vidrio templado. IP, 65. IK, 06. Clase energética, A+. Marcado CE, si.  
Color luminaria, negro. Rango de temperatura, -20 +65°C. Temperatura ambiente media, 25°C.  
Ángulo de rotación, fijo. Vida útil, > 30000 hs. Código, 43201 | 43202. Garantía, 1 año.

