

ART. ESTANCO P/ 1 TUBO LED 120 cm

SERIE PLUS



Las luminarias tipo estancas para tubos led T8 se utilizan en locales donde las condiciones de humedad y polvo son muy agresivas. Se aplican en techos y paredes, e inclusive se pueden suspender.

Incluye accesorios para las diferentes opciones de instalación, también prensa cables, que mantiene el índice de protección de la luminaria IP65.

Se pueden utilizar en locales comerciales, industriales, inclusive a la intemperie. El cuerpo de la luminaria es de ABS inyectado de alta pureza y gran resistencia, de color gris.

Con bandeja porta equipo (reflector de chapa color blanco).

DATOS ELECTRICOS:

Zócalo: G13

Tipo de lámpara: 1 x T8 leds

Voltaje: 200 - 240 VAC

Frecuencia: 50 - 60Hz

Balasto: no corresponde

Cableado: incluido

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 1260 x 85 x 93 mms

Cuerpo luminaria: ABS inyectado reforzado

CERTIFICADOS:

IP: 65

Clase energética: N/A

CE: si

IEC: 60598

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 1 tubo de 120 cm de largo

Angulo de haz: 100°

Distribución de la luz: directa

Reflector: chapa color blanco

Fuente de luz sustituible: si

DATOS OPTICA:

Color de difusor: transparente

Material de difusor: policarbonato facetado

DATOS GENERALES:

Color: gris

Rango temperatura: -10 +50°C

Temp. ambiente media: 25°C

Angulo rotación: fijo

Abrazaderas: acero inoxidable

Cierre: clips ABS


Código: 41420

Garantía: 2 años

ART. ESTANCO P/ 1 TUBO LED 120 cm

SERIE PLUS

MANUAL DE INSTALACIÓN:

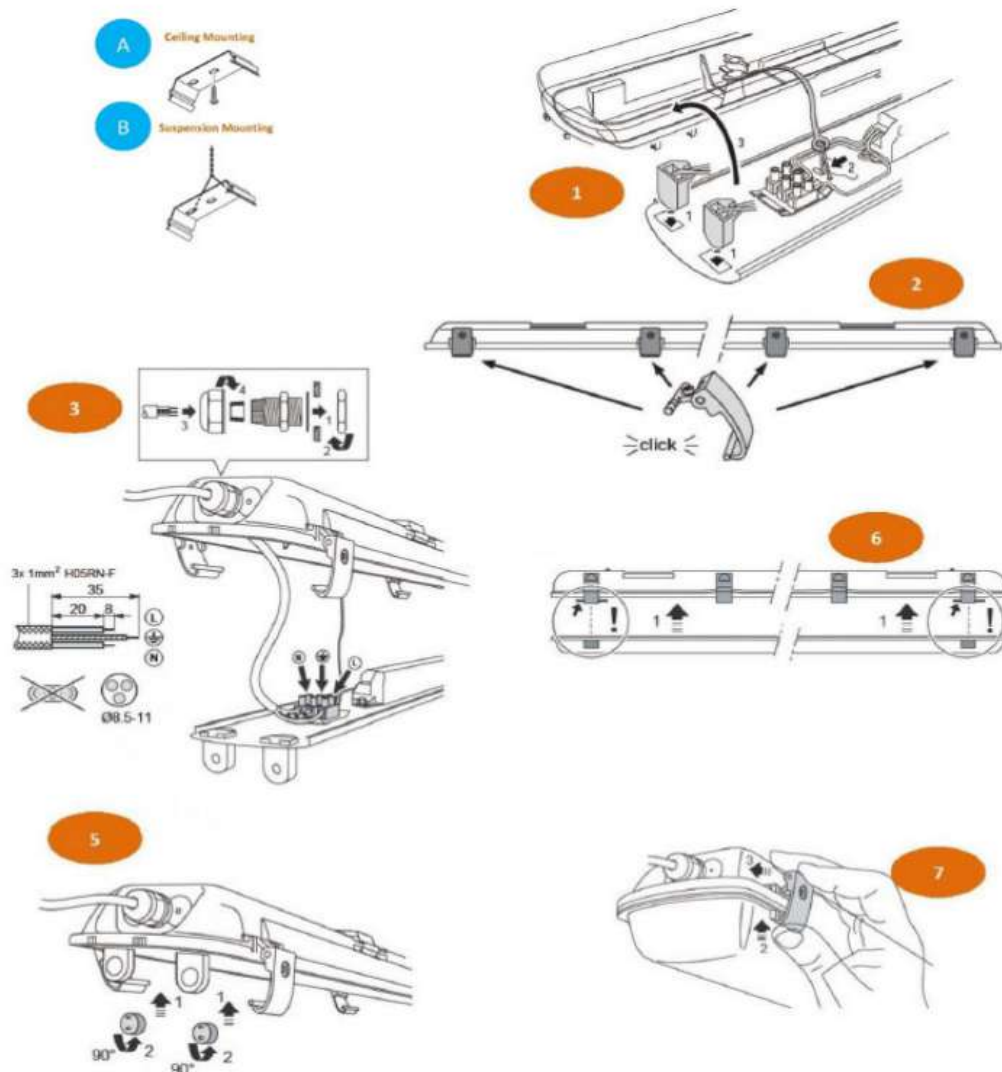

ART. ESTANCO P/ 1 TUBO LED 120 cm

SERIE PLUS

DIMENSIONES:



A- 880 mms | L- 1260 mms | W- 85 mms | E- 93 mms

DESCRIPCION PLIEGO:

acto estanco para 1 tubo led 120 cm. Zócalo, G13. Voltaje, 200 - 240 VAC. Frecuencia, 50 - 60 Hz. Cableado, incluido. Angulo de haz, 100°. Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, si. Dimensiones, 880 x1260 x 85 x93 mms. Cuerpo de la luminaria, ABS inyectado reforzado. Color del difusor, transparente. Material de la óptica, policarbonato facetado. Color, gris. Rango de temperatura, -10 +50°C. Temperatura ambiente media, 25°C. Angulo de rotación, fijo. Abrazaderas, acero inoxidable. Código, 41420. Garantía, 2 años.

