

# ARTEFACTO DOBLE LOUVER PARABOLICO EMBUTIR 4X60 CM



Las luminarias doble louver parabólico empotrables para tubos T8 se utilizan en locales donde es importante el control del haz lumínico, la óptica doble parabólica evita el deslumbramiento y genera un excelente confort visual.

El cuerpo de la luminaria es de chapa de acero de 0.4 mms de espesor, terminado con pintura electrostática de color blanco. El louver (óptica) es de aluminio anodizado y abrigantado de alta pureza.

Los portalámparas son G13. Las luminarias son aptas para empotar en cielorrasos modulares o de yeso.

Se usan generalmente en oficinas, areas de trabajo y locales comerciales.

Su cableado es para tubos de un polo en cada extremo.

## DATOS ELECTRICOS:

Zócalo: G13

Tipo de lámpara: 4 x T8 60 cm leds

Voltaje: 200 - 240 VAC

Frecuencia: 50 - 60Hz

Balasto: N/A

Cableado: incluido (un polo en cada extremo)

## DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 603 x 603 x 80 mms

Cuerpo luminaria: chapa

## CERTIFICADOS:

IP: 20

CE: si

## DATOS LUMINICOS:

Potencia: 4 x T8 60 cm leds

Angulo de haz: 120°

Distribución de la luz: indirecta

Reflector: louver

Fuente de luz sustituible: si

## DATOS OPTICA:

Color de difusor: plateado

Material de difusor: aluminio

## DATOS GENERALES:

Color: blanco

Rango temperatura: N/A

Temp. ambiente media: N/A

Angulo rotación: fijo


Abrazaderas: N/A

Código: 40751

Garantía: 2 años

# ARTEFACTO DOBLE LOUVER PARABOLICO EMBUTIR 4X60 CM

## DIMENSIONES:

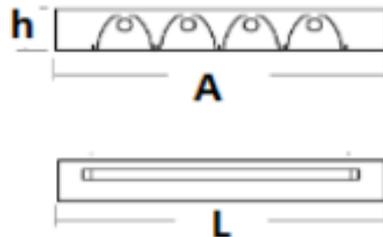

H: 80 mms

A: 603 mms

L: 603 mms

## DESCRIPCION PLIEGO:

Zócalo, G13. Tipo de lámpara, 4 x T8 60 cm leds. Voltaje, 200-240 VAC. Frecuencia, 50-60 Hz. Cableado, incluido (un polo en cada extremo). Potencia, 4 x T8 60 cm leds. Ángulo de haz, 120°. Distribución de la luz, indirecta. Reflector, louver. Fuente de luz sustituible, si. Color del difusor, plateado. Material del difusor, aluminio. Dimensiones, 603x603x80 mms. Cuerpo luminaria, chapa. Color, blanco. Ángulo rotación, fijo. Código, 40751. Garantía, 2 años. IP,20. CE, si

