

ART. ESTANCO P/ 1 TUBO LED 60 cm

SERIE PLUS



Las luminarias tipo estancas para tubos led T8 se utilizan en locales donde las condiciones de humedad y polvo son muy agresivas. Se aplican en techos y paredes, e inclusive se pueden suspender.

Incluye accesorios para las diferentes opciones de instalación, también prensa cables, que mantiene el índice de protección de la luminaria IP65.

Se pueden utilizar en locales comerciales, industriales, inclusive a la intemperie. El cuerpo de la luminaria es de ABS inyectado de alta pureza y gran resistencia, de color gris.

Con bandeja porta equipo (reflector de chapa color blanco).

DATOS ELECTRICOS:

Zócalo: G13
Tipo de lámpara: 1 x T8 leds
Voltaje: 200 - 240 VAC
Frecuencia: 50 - 60Hz
Balasto: no corresponde
Cableado: incluido

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 660 x 85 x 93 mms
Cuerpo luminaria: ABS inyectado reforzado

CERTIFICADOS:

IP: 65
Clase energética: N/A
CE: si
IEC: 60598

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 1 tubo de 60 cm de largo
Angulo de haz: 100°
Distribución de la luz: directa
Reflector: chapa color blanco
Fuente de luz sustituible: si

DATOS OPTICA:


Color de difusor: transparente
Material de difusor: policarbonato facetado

DATOS GENERALES:

Color: gris
Rango temperatura: -10 +50°C
Temp. ambiente media: 25°C
Angulo rotación: fijo
Abrazaderas: acero inoxidable
Cierre: clips ABS
Código: 41418
Garantía: 2 años

ART. ESTANCO P/ 1 TUBO LED 60 cm SERIE PLUS

MANUAL DE INSTALACIÓN:

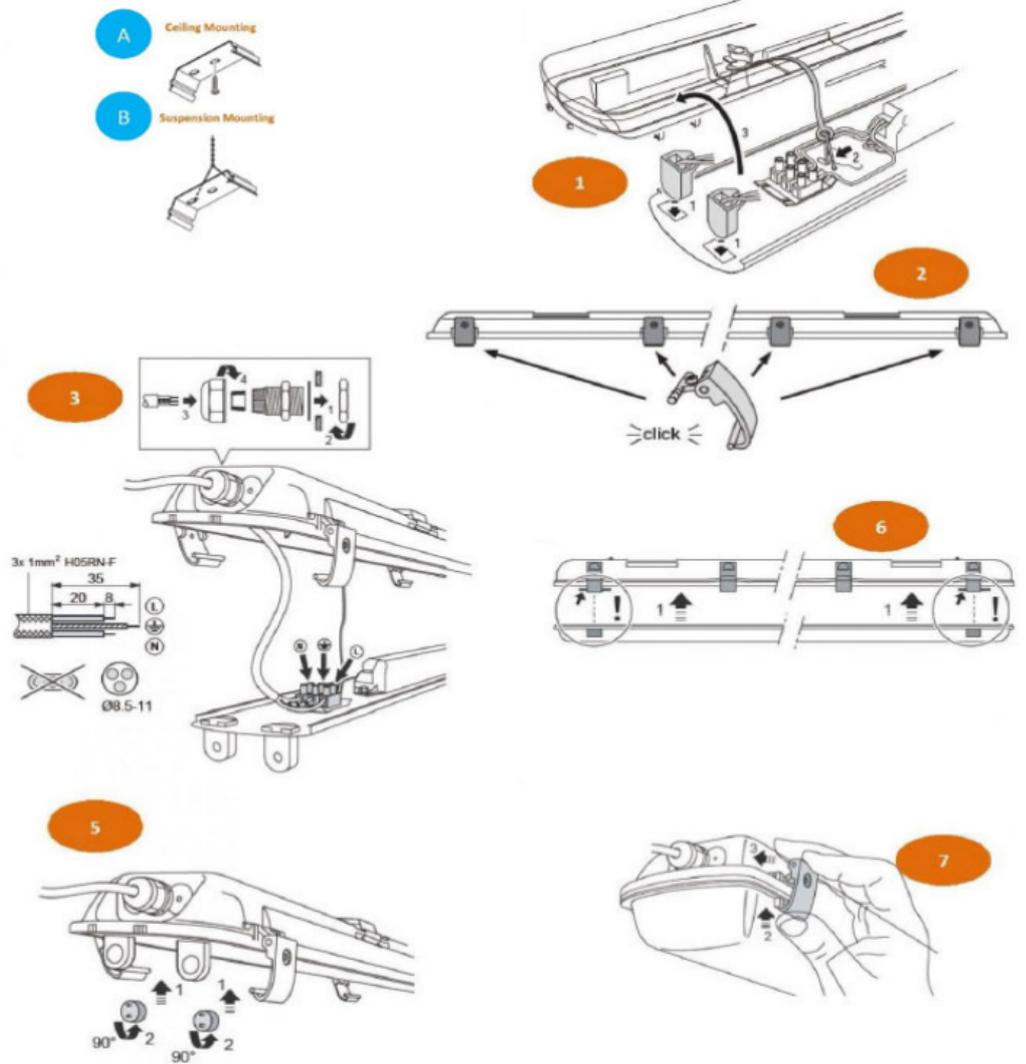

ART. ESTANCO P/ 1 TUBO LED 60 cm SERIE PLUS

DIMENSIONES:



A- 880 mms | L- 660 mms | W- 85 mms | E- 93 mms

DESCRIPCION PLIEGO:

acto estanco para 1 tubo led 60 cm. Zócalo, G13. Voltaje, 200 - 240 VAC. Frecuencia, 50 - 60 Hz. Cableado, incluido. Angulo de haz, 100°. Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, si. Dimensiones, 880 x 660 x 85 x93 mms. Cuerpo de la luminaria, ABS inyectado reforzado. Color del difusor, transparente. Material de la óptica, policarbonato facetado. Color, gris. Rango de temperatura, -10 +50°C. Temperatura ambiente media, 25°C. Angulo de rotación, fijo. Abrazaderas, acero inoxidable. Código, 41418. Garantía, 2 años.

